
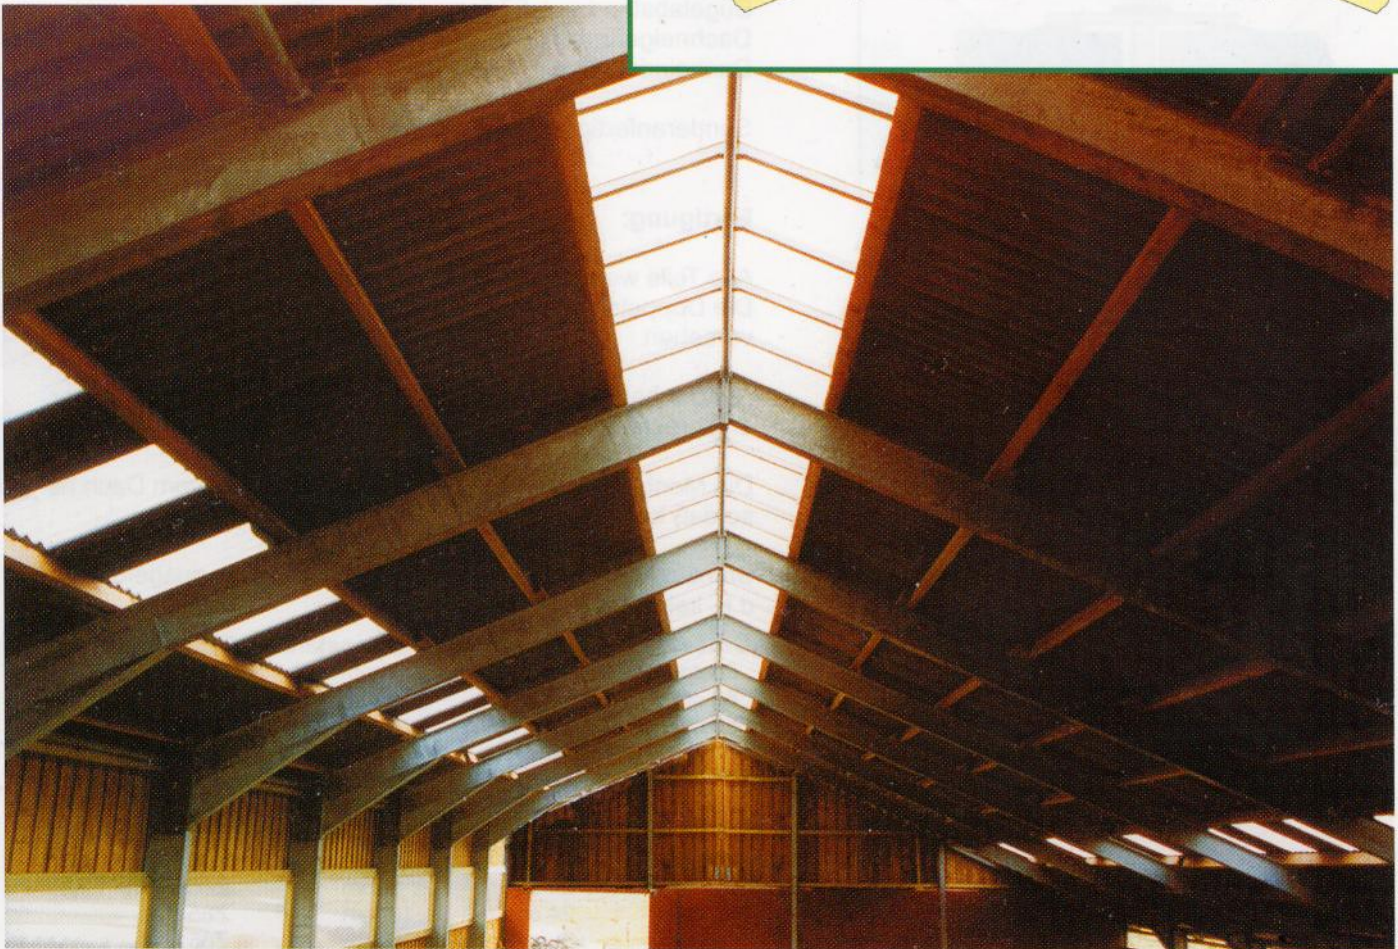


Licht- Lüftungsfirst


**Bessere Luft und mehr Licht
im Stall**

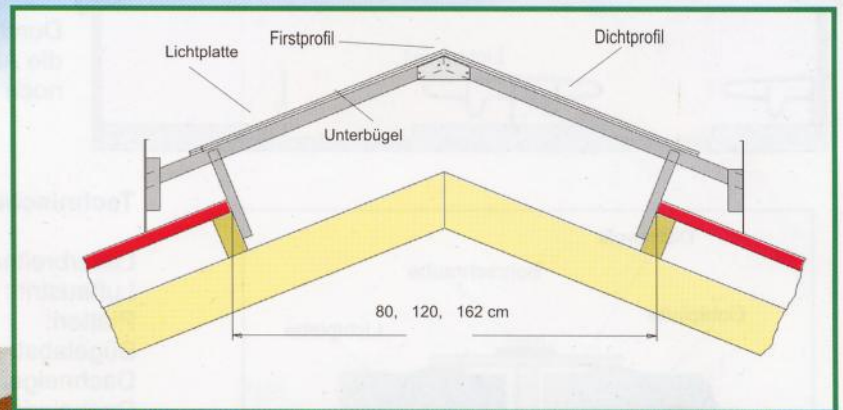

Hanfelfstraße 44

49733 Haren-Emmeln

Tel. 05932-72210 Fax 05932-722188 E-Mail ge@germing.de www.germing.de

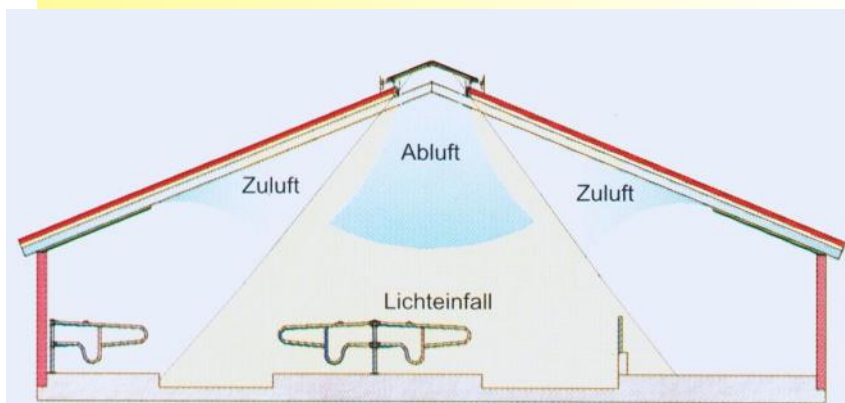

Wirkungsweise


Durch die Montage des Lichtfirstes wird ein sehr hoher Lichteinfall erreicht. Zusätzlich erreicht man eine Verbesserung des Stallklimas. Beides wirkt sich positiv auf die Tiere aus.

Durch die Konstruktion des Lichtfirstes wird erreicht, daß die Abluft sehr gut abziehen kann, der Stall aber immer noch vor Regen und Schnee geschützt ist.

Technische Daten:

Lieferbreiten: 60, 80, 120, 162 cm
 Luftaustritt: 24, 36 cm
 Platten: Doppelstegplatte 6, 10 mm
 Bügelabstand: 87,3 cm, 131 cm
 Dachneigung: 15 - 30° (Firstneigung 22°)
 Dacheindeckung: W5, W8

Sonderanfertigungen auf Anfrage

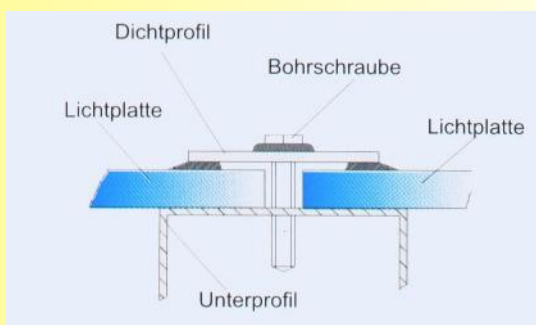



Fertigung

Alle Teile werden aus Aluminium b.z.w. Edelstahl gefertigt. Die Doppelstegplatten sind mit einem zusätzlichen UV-Schutz versehen.

Bei Dacheindeckungen W5 oder W8 sind die Windabweiser entsprechend der Dacheindeckung geformt.

Die Montage des gesamten Firstes erfolgt vom Dach her, so daß kein Montagegerüst erforderlich ist.

Sämtliche Schrauben sind als Bohrschrauben ausgeführt, d.h. kein Vorbohren erforderlich.

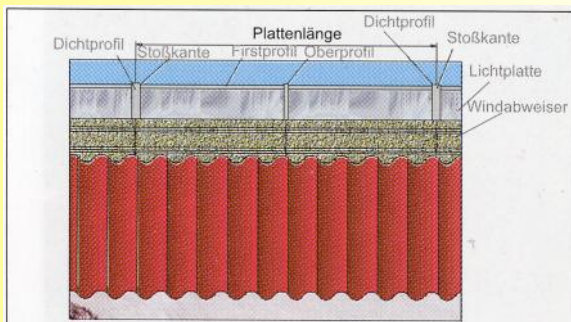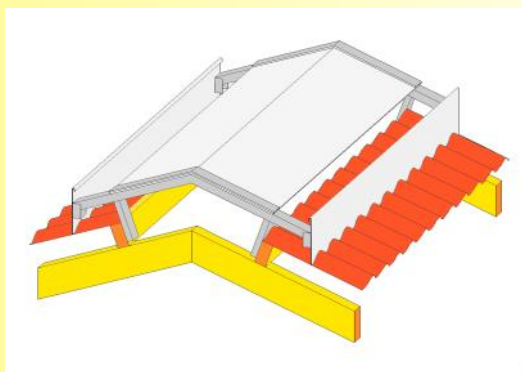

Breite	Luftaustritt	Platte	Best.nr.
60 cm	24 cm	6 mm	40-60-24-6
60 cm	24 cm	10 mm	40-60-24-10
60 cm	36 cm	6 mm	40-60-36-6
60 cm	36 cm	10 mm	40-60-36-10
80 cm	24 cm	6 mm	40-80-24-6
80 cm	24 cm	10 mm	40-80-24-10
80 cm	36 cm	6 mm	40-80-36-6
80 cm	36 cm	10 mm	40-80-36-10
120 cm	24 cm	6 mm	40-120-24-6
120 cm	24 cm	10 mm	40-120-24-10
120 cm	36 cm	6 mm	40-120-36-6
120 cm	36 cm	10 mm	40-120-36-10
162 cm	24 cm	6 mm	40-162-24-6
162 cm	24 cm	10 mm	40-162-24-10
162 cm	36 cm	6 mm	40-162-36-6
162 cm	36 cm	10 mm	40-162-36-10