


Hubboden für den Melkstand

Der Hubboden dient zum Höhenausgleich im Melkstand, um verschiedenen Personen eine optimale Arbeitshöhe zu ermöglichen.

Der Boden besteht aus leicht zu reinigenden Kunststoffrosten mit einem stabilen Unterbau. Der Unterbau kann in feuerverzinkter oder in Edelstahlausführung hergestellt werden.

Der Boden ermöglicht eine Höhenverstellung um ca. 30 cm, welche hydraulisch verfahren wird.

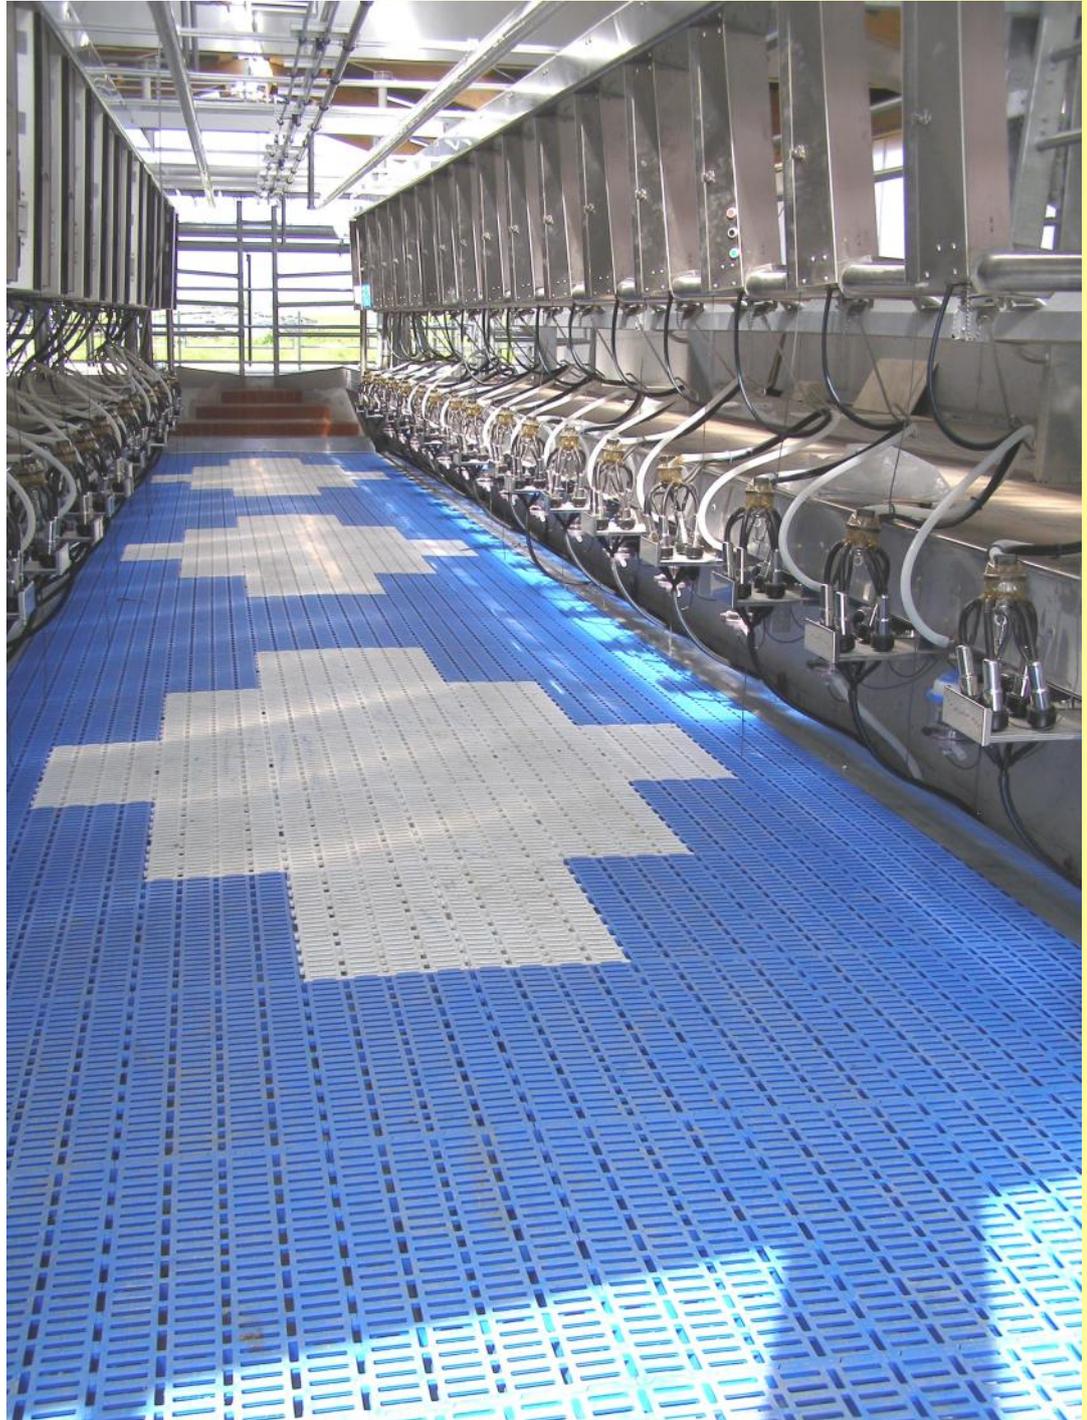

Seitenabschluß mit Blechaufkantung



Bewegliche Rampe



Feste Rampe



Unterbau



Aufgang ohne Rampe



Übersicht



Lieferprogramm: Boxenlaufställe
Bullenställe
Licht-Lüftungsfirst
Bodenbeläge
Futternvorschubsystem
Pferdeinnenboxen

Abferkelställe
NT-Ställe
Ferkel-Mastställe
Futterautomaten
Tränken
Außen-Innentüren

Güllerührwerke
Schieberanlagen
Windschutznetze
Fütterungstechnik
Lüftungstechnik
Komplettställe

Für weitergehende Informationen fordern sie unsere Spezialprospekte an